



Technische fiche

8309

ArchiKal 900

Gewaxte pleister met hydraulische kalk

Gebruik: binnen

Fase: poeder

Eigenschappen:

ArchiKal 900 is een decoratieve afwerkingspleister met hydraulische kalk. ArchiKal 900 kan er op verschillende manieren uitzien en is een warme plamuur die wordt gekenmerkt door schaduw- en kleureffecten. Het resultaat zal afhangen van de applicator waarmee het product wordt aangebracht, van een grove korrel tot een zeer fijne korrel die een gladde en gewaxte glans geeft. ArchiKal 900 staat borg voor een ongeëvenaarde afwerking en brengt uw muren tot leven, dankzij de textuur die één en al zachtheid is voor het oog en ook erg zacht is om aan te raken.

Dankzij het uitgebreide kleurenpalet fleurt ArchiKal 900 de sfeer op in een kamer, hotel, restaurant, winkel... En dit zowel in gerestaureerde oude gebouwen als in een modern interieur.

Deze ademende plamuur weerkaatst het licht, waardoor het materiaal en de kleuren extra in de verf worden gezet. Afhankelijk van de verschillen in absorptie van de ondergrond zullen er variaties in de schakeringen ontstaan.

Gebruik:

ArchiKal 900 is een zeer veelzijdige minerale plamuur met een verbeterde aanhechting. Het is bedoeld voor gebruik op verticale oppervlakken binnenshuis. De dikte van de laag kan variëren van 1 tot 2 mm. ArchiKal 900 is een pleister in poedervorm.

Dankzij de grondstoffen van de beste kwaliteit garandeert ArchiKal 900 een zeer hoge witheid en prima aanhechting, en dit zonder toevoeging van synthetische hars.

ArchiKal 900 is een totaalproduct en heeft geen afwerkende verflaag nodig. Het is ideaal voor vochtige ruimtes, dankzij het hoge diffusievermogen, de langdurige alkaliteit en het anticondensoppervlak.

U kunt het oppervlak waterafstotend maken door polijstzeep en Carnaubawas ref. 2040 aan te brengen.

Geschikte ondergronden zijn: onbehandelde poreuze minerale pleisters, poreus beton, gipsplaten, gyprocplaten.

Ongeschikte ondergronden zijn: hout, houten platen, dispersieverven, dispersieverven op basis van natuurlijke hars, olieverf, plastic oppervlakken, lijmvorm, glanzende ondergronden, niet-absorberende en constant vochtige ondergronden.

Kleurenkaart:

Dankzij de Galtane pigmentatiemachine is het mogelijk om de kleuren volgens de kleurenkaart van de Galtane kalkverf te bekomen: ofwel direct in de verkooppunten, ofwel op bestelling in het atelier van van Galtane.

ArchiKal 900 kan ook gekleurd worden met maximaal 5% minerale pigmenten en natuurlijke aarde (max. 50 g pigment per kg ArchiKal 900).

ArchiKal 900 die gepigmenteerd werd met "ultramarijn" pigmenten moet binnen de 12 uur worden gebruikt. Verdun de pigmenten vooraf in water en vermijd klonters. Voeg dit mengsel vervolgens toe aan ArchiKal 900.

Eigenschappen:

Microporeus en antistatisch
Makkelijk aan te brengen
Neutrale, minerale en alkalische geur
Geen uitstoot
Op basis van natuurlijke ingrediënten
Korrelgrootte : 0,4mm
Schilfert niet af na het drogen
Kan meermaals opnieuw worden bedekt
Geen bewaarmiddelen
Ontsmettende en schimmelwerende werking
pH: 13 (alkalisch)
Wordt lichter bij het opdrogen
Veganistisch product



Samenstelling:

(volledige samenstelling) Marmerpoeder, kwartszand, hydraulische kalk, cellulose, methylcellulose. Zonder toevoeging van synthetische harsen, cement of controversiële stoffen.

Uitstoot:

Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+; volgens de ISO 16000-9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding

“A+” noch de samenstelling, noch de natuurlijkheid van een product.

Maximaal VOS-gehalte (categorie A/a): 30 g/l (2010), het product bevat maximaal 1 g VOS per liter.

Gereedschap: Plakspaan

Vorbereiding: De oppervlakken moeten gezond zijn: poreus, homogeen, proper, droog, solide, niet vettig, chemisch neutraal en zonder hardnekkige vlekken (vet, nicotine, roet, sterke kleuren, vocht, insectenuitwerpselen...).

Verwijder afgebladderde verf, resten behanglijm, resten bekistingsolie op beton, brokjes en oude lijm. Oppervlakken met schimmel moeten worden schoongemaakt met bijvoorbeeld Wood Bliss®.

Laat de verse pleister volledig drogen.

Wanneer u getinte ArchiKal 900 aanbrengt, moet de ondergrond ook gelijkmatig droog, gelijkmatig absorberend en gelijkmatig gestructureerd zijn.

Verschillen in structuur en absorptie van de ondergrond kunnen leiden tot verschillende graden van glans en kunnen bij gebruik van getinte ArchiKal 900 variaties in de kleurintensiteit veroorzaken. Bij toepassing op slecht absorberende ondergronden zal het resultaat meer glanzen.

Breng een laag ArchiKal 900 van minstens 1,5 mm aan op een ondergrond met verschillen in de structuur, de absorptie of het materiaal zoals gipsplaten (gyproc), cellenbeton (Ytong), gipstegels, enz. Controleer of alle voegen volgens de regels van de kunst zijn afgewerkt.

Bescherm de oppervlakken die niet behandeld moeten worden.

Grondlaag:

Hardnekkige vlekken (nicotine, roet, "droge" vochtigheid, insectenuitwerpselen...) worden over de volledige oppervlakte van de te bepleisteren muur bedekt met Isolan ref. 8234. Infiltratievlekken en migrerende gekleurde vlekken kunnen worden behandeld met Aluinzout ref. 8889 en dit nadat de eerste laag pleister droog is; doe eerst een test vooraf.

Breng *Galtane Fixeermiddel* (ref. 8145) aan op alle absorberende ondergronden.

Temperatuur voor het aanbrengen:

Tussen 8 °C en 25 °C, met een luchtvochtigheid van 65%. ArchiKal 900 niet aanbrengen in een oververhitte ruimte (radiatoren uitschakelen), niet aanbrengen op een muur die aan direct zonlicht is blootgesteld en tocht vermijden tijdens het aanbrengen. Lage temperaturen bij het aanbrengen en een hoge vochtigheid van de lucht of het gebouw kunnen het resultaat glanzender maken en de droogtijd verlengen.

Gebruiksaanwijzing:

Giet 2,5 kg ArchiKal 900 in 875 ml proper en koud water.
Giet 10 kg ArchiKal 900 in 3,5 liter proper en koud water.
Giet 25 kg ArchiKal 900 in 8,75 liter proper en koud water.

Mengen met een krachtige menger. Laat minstens 15 minuten rusten en roer opnieuw voor gebruik. Indien nodig kan de hoeveelheid water worden aangepast. Om een goede consistentie te krijgen, moet het mengsel vlak voor het aanbrengen worden gemaakt.

Uitstrijken met een plakspaan en, afhankelijk van het gewenste resultaat, glad afwerken met een soepele plakspaan. Het gladstrijken moet gebeuren zodra de pleister is uitgehard, en zeker voordat deze droog is!

Om het gewaxte pleistereffect te krijgen:

- 1) Breng de **Polijstzeep (ref. 2035)** aan op de pleister nadat deze droog is, uiterlijk 24 uur na het aanbrengen. Breng met een borstel een dunne, gelijkmatige laag aan van onder naar boven. Niet met een roller aanbrengen!
Op de getinte ArchiKal 900 kan een nevelig effect verschijnen, dit is typisch voor de polijstzeep (doe indien nodig eerst een test).
- 2) Na het aanbrengen van de polijstzeep en om een gewaxte afwerking te krijgen, brengt u **Galtane Carnauba ref. 2040** in één of twee keer aan, verdund met 25% water. Smeer met een borstel in een dunne laag uit van onder naar boven. Opblinken kan met een zachte katoenen doek.

Bij renovatie, indien ArchiKal 900 werd behandeld met een vochtwerende oplossing, afschuren tot het absorptievermogen is hersteld.


Indien de pleister niet gladgestreken of vochtwerend is en na volledige carbonatatie van de pleister (2 weken), is het mogelijk om Galtane Kalkverf (ref. 8888) of Caseïneverf (ref. 8150) of Leemverf (ref. 8180) aan te brengen. Breng eerst het Galtane Fixeermiddel (ref. 8145) aan.

Geur tijdens het aanbrengen:	Neutrale en alkalische geur
Geur na het aanbrengen:	Neutrale geur
Droogtijd:	Droog na ten minste 24 uur per mm dikte bij een temperatuur van ongeveer 20 °C en een luchtvochtigheid van 65 %. De droogtijd duurt langer bij lage temperaturen.
Rendement:	Ongeveer 1 kg poeder per m ² per mm dikte op een glad oppervlak. Het exacte verbruik is afhankelijk van de ondergrond.
Reiniging gereedschap:	Water
Voorzorgen en opslag:	Het product is alkalisch. Het is nodig om een veiligheidsbril en handschoenen te dragen tijdens het gebruik. Bescherm alle niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, terracottategels, tegels, metalen onderdelen en geolied of gevernist hout) tegen pleisterspatten! Pleisterspatten moeten onmiddellijk met overvloedig water worden verwijderd. Risico op blijvende vlekken, ook op brillenglazen.

Droge pleisterresten kunnen worden weggegooid samen met huishoudelijk afval of in een containerpark. Natuurlijke producten dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

ArchiKal 900 kan minstens 2 jaar in poedervorm op een droge en vorstvrije plaats worden bewaard. De gemengde pleister kan enkele weken worden bewaard in gesloten emmers.

Gevarenpictogram:

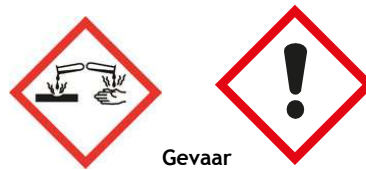

Waarschuwing:

H 315: Veroorzaakt huidirritatie.

H 318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H 335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen:

P 261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P 280: Koude-isolerende handschoenen/gelaatsbescherming/oogbescherming dragen.

P 302+352: BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.

P 304+340: NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P 305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P 312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P 501: Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.